



АИ 62



**МЕХАНИЧЕСКИЙ
КАБЕЛЬНЫЙ РЕЗАК С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ НРМХ-13**

**ПАСПОРТ,
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
4145-003-11627854 ПС**



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Механический кабельный резак НРМХ-13 предназначен поперечной резки медного и алюминиевого кабеля, в том числе бронированного и со стальным сердечником. Оборудован телескопическими ручками.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров	НРМХ-13
Макс. сечение медного и алюминиевого кабеля/стального сердечника, мм ²	720/100
Габариты (в чехле), мм	345x125x46
Масса НРМХ, кг	1,8
Масса брутто, кг	1,95


Сертификат соответствия № РОСС.RU.АИ62.Н00514

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Кол. (шт.)
Механический кабельный резак НРМХ-13	1
Паспорт 4145-003-11627854ПС	1
Матерчатый чехол	1

4. УСТРОЙСТВО

Механический кабельный резак состоит из двух телескопических рукояток (не подвижной 4 и подвижной 5) двух лезвий (не подвижного 1 и подвижного 2), храпового механизма 3 и фиксатора храпового механизма 6.

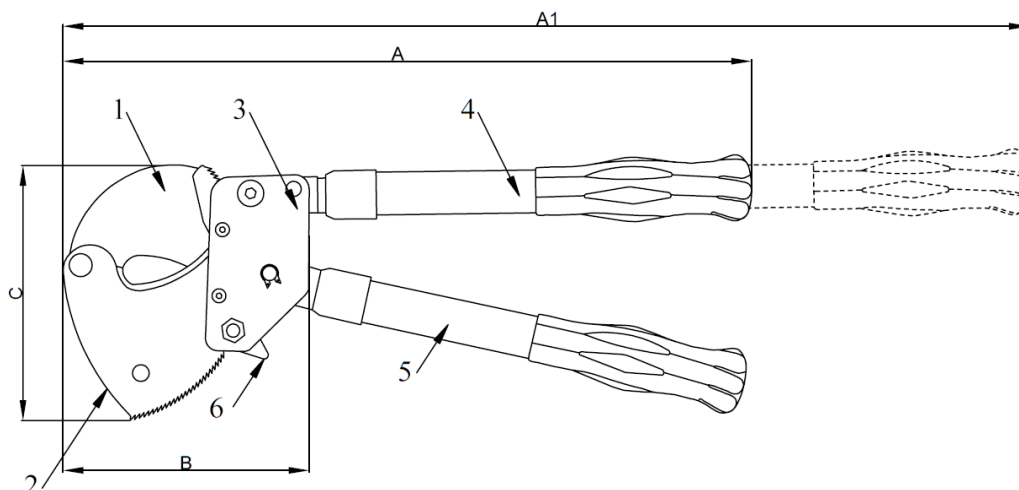

Марка резака	A, мм	A1, мм	B, мм	C, мм
НРМХ-13	350	510	125	120

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 1.Развести ручки под углом 90 градусов (до упора). Подвижная ручка надавит на фиксатор храпового механизма и подвижное лезвие освободится для свободного движения.
- 2.Обхватить кабель лезвиями.
- 3.Совершать возвратно-поступательные движения рукоятками до полного перерезки кабеля.

6.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Механический кабельный резак НРМХ-13 соответствует техническим условиям ТУ 4145-003-11627854-13 и признан годным к эксплуатации.

ОТК _____ 201 г.
Подпись *дата*

Штамп.

7.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение гарантийного срока 12 месяцев со дня продажи при условии выполнения потребителем требований хранения и эксплуатации.

8.СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 2, стр. 9
Конт. тел.: (495) 644-47-41

Штамп продавца

Дата продажи